


Type GTV

Ortsveränderliche Trenntransformatoren nach VDE 0570-2-4 / EN 61558-2-4

Anwendung

Zur Versorgung eines einzigen elektrischen Verbrauchers, wenn die Schutzmaßnahme Schutztrennung angewendet wird (z.B Nass- Schleifmaschinen, Elektrowerkzeuge für Arbeiten in Kesseln usw.)

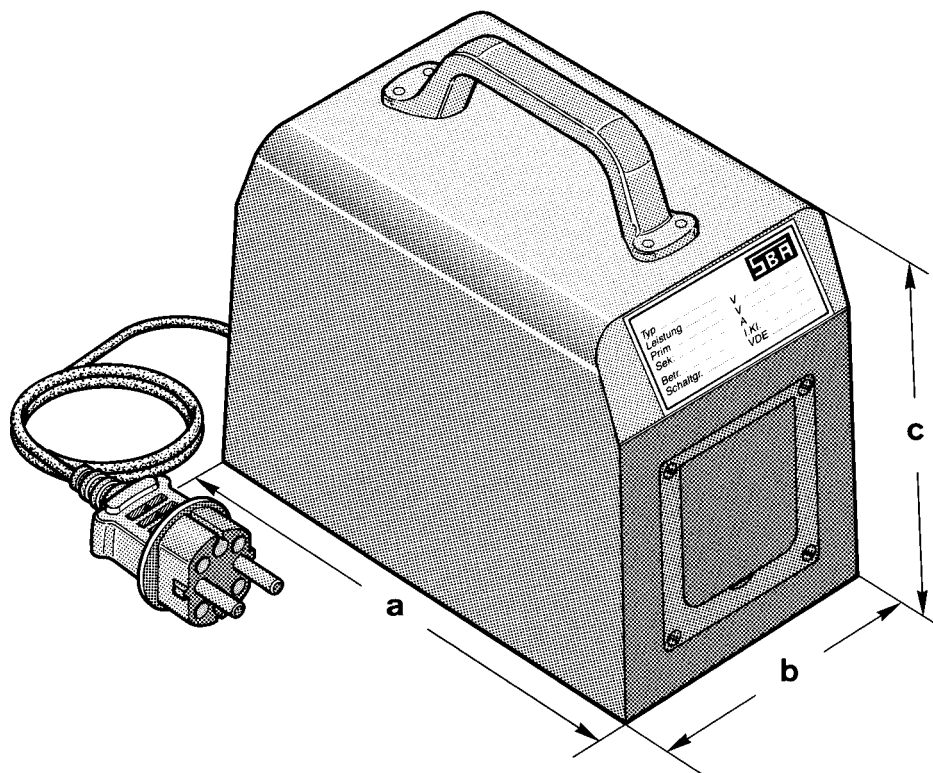

TYP E GTV EINPHASENTRENNTRANSFORMATOREN

ortsveränderliche Ausführung



Ausführung

- ➔ vergossene Bauweise
- ➔ durch **doppelte/verstärkte** Isolierung getrennte Wicklungen (sichere Trennung)
- ➔ mit stabilem Tragegriff
- ➔ eingangsseitiger Anschluss an 2m Kabel mit angespritztem Konturenstecker
- ➔ ausgangsseitiger Anschluss an 1 Kontursteckdose
- ➔ von außen auswechselbare träge Sicherung im Eingangskreis
- ➔ abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges Leistungsschild

Technische Daten

Leistungsbereich	63 VA - 2000 VA
Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	230 V oder 115 V
Frequenz	50-60 Hz
Schaltgruppe	li0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 44
Isolationsklasse	B
Umgebungstemperatur	max. 40°C

Sonderausführungen

- ➔ Transformatoren größerer Leistung aus Anfrage lieferbar

Übersicht

Artikel-Nr.	Nennleistung VA (DB)	Gesamtgewicht ca. kg	Cu- gewicht kg	a	Abmessungen b ca. mm	c
713-00..	63	3.3	0.35	140	105	105
713-01..	100	3.5	0.40	165	105	120
713-02..	160	7.0	1.30	165	105	120
713-03..	250	11.0	1.92	200	120	150
713-04..	400	13.0	2.90	250	140	180
713-05..	630	19.0	3.40	250	140	180
713-06..	800	20.5	4.00	300	140	180
713-07..	1000	22.0	5.60	300	140	180
*713-075.	1250	24.0	7.20	325	145	200
*713-08..	1600	33.0	7.90	325	145	200
*713-085.	2000	34.0	8.80	325	155	240

Die angegebenen Werte gelten für den thermischen Beharrungszustand bei einer Umgebungstemperatur von 40° C.

*mit eingebautem Geräteschutzschalter

Copyright © 2002-2007 SBA

SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 91 98/8 09-19
Telefax 0 91 98/8 09-30
Verkauf@sba.de

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/45 14-0
Telefax 0 36 41/45 14-30
info@sba.de

Internet: www.sba.de