


Type GSV

Ortsveränderliche Sicherheitstransformatoren nach VDE 0570-2-6 / EN 61558-2-6

Anwendung

Zur Versorgung von elektrischen Stromkreisen oder Geräten, die mit Schutzkleinspannung (SELV max. 50 V) betrieben werden müssen (z.B. Nass - Schleifmaschinen, Elektrowerkzeuge für Arbeiten in Kesseln usw.)

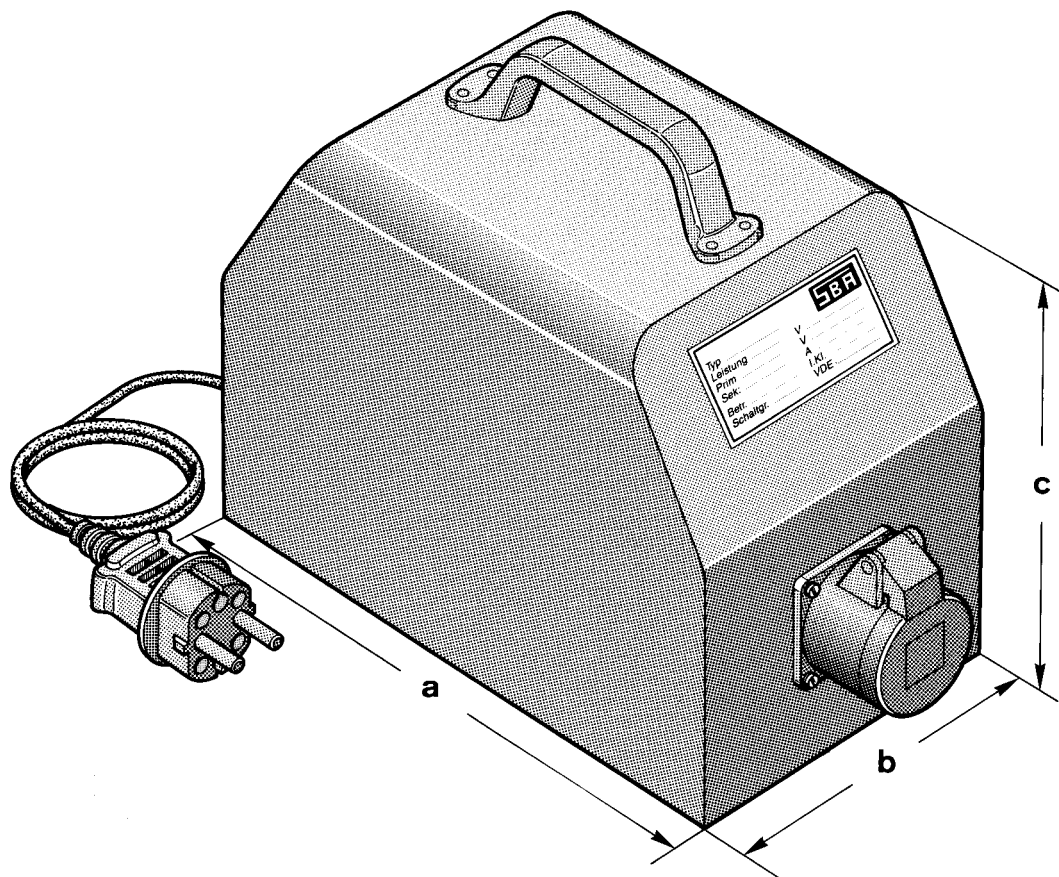

TYP A GSV

EINPHASENSICHERHEITSTRANSFORMATOREN

ortsveränderliche Ausführung



Ausführung

- ➔ vergossene Bauweise
- ➔ durch **doppelte/verstärkte** Isolierung getrennte Wicklungen
- ➔ mit stabilem Tragegriff
- ➔ eingangsseitiger Anschluss an 2 m Kabel mit angespritztem Konturstecker
- ➔ ausgangsseitiger Anschluss an 1 CEE-Steckdose
- ➔ von außen auswechselbare träge Sicherung im Eingangskreis
- ➔ abriebfestes, wärme-, UV- und lösungsmittelbeständiges Leistungsschild
- ➔ **Sonderausführungen** sind auf Anfrage lieferbar

Technische Daten

Leistungsbereich	63 VA - 2000 VA
Eingangsspannung	115 V oder 230 V oder 400 V oder 500 V
Ausgangsspannung	24 V oder 42 V
Frequenz	50-60 Hz
Schaltgruppe	li0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 44
Isolationsklasse	B
Umgebungstemperatur	max. 40°C

Sonderausführungen

- ➔ Abweichende Steckdosen auf der Ausgangsseite z.B. Terko-Steckdose
- ➔ Transformatoren größerer Leistung auf Anfrage lieferbar

Übersicht

Artikel-Nr.	Nennleistung VA (DB)	Gesamtgewicht ca. kg	Cu- gewicht kg	a	Abmessungen b ca. mm	c
712-00..	63	3.3	0.35	140	105	105
712-01..	100	3.5	0.40	165	105	120
712-02..	160	7.0	1.30	165	105	120
712-03..	250	11.0	1.92	200	120	150
712-04..	400	13.0	2.90	250	140	180
712-05..	630	19.0	3.40	250	140	180
712-06..	800	20.5	4.00	300	140	180
712-07..	1000	22.0	5.60	300	140	180
*712-075.	1250	24.0	7.20	325	140	180
*712-08..	1600	33.0	7.90	325	145	200
*712-085.	2000	34.0	8.80	350	155	240

Die angegebenen Werte gelten für den thermischen Beharrungszustand bei einer Umgebungstemperatur von 40° C.

*mit eingebautem Geräteschutzschalter

Copyright © 2002-2007 SBA

SBA-TrafoTech GmbH
Winkelleite 14
91332 Heiligenstadt
Telefon 0 9198/8 09-19
Telefax 0 9198/8 09-30
Verkauf@sba.de

SBA-Trafobau Jena GmbH
Ilmstraße 18
07743 Jena
Telefon 0 36 41/45 14-0
Telefax 0 36 41/45 14-30
info@sba.de

Internet: www.sba.de